


CON ELETTROFRENO E MOTORE A 2 VELOCITÀ, VISUALIZZATORE A 3 ASSI. BARRA DI TORNITURA CON FRIZIONE REGISTRABILE.



€15.780,00

FERVIplus

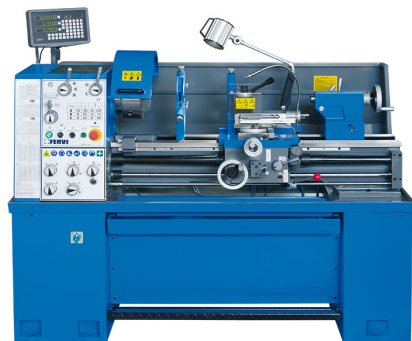

Altezza punta	200 mm
Diametro max sul banco	400 mm
Diametro max sul carro	258 mm
Diametro max sull'incavo	550 mm
Altezza utensile	20 mm
Distanza tra le punte	1000 mm
Passaggio barra	55 mm
Passaggio mandrino	50 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-5
Conicità passaggio barra CM	6
Velocità del mandrino	(12) 45 - 2000 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,06 - 2,78 mm/giro
Avanzamenti trasversali	0,01 - 0,72 mm/giro
Filettature metriche	0,8 - 14 mm
Filettature in pollici	2 - 28 TPI
Conicità contropunta CM	4
Motore	400 V 50 Hz 1,5/2,4 kW
Pompa di refrigerazione	400 V 50 Hz 60 W
Dimensioni	1860 x 800 x 1600h mm
Peso netto	760 kg
Dimensioni imballo	1930 x 760 x 1600h mm
Peso lordo	815,00 kg
Codice EAN	8012667247331

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 Ø 200 mm
Piattaforma a 4 griffe indipendenti Ø 200 mm
Bussola di riduzione CM 6/4
Flangia menabrida Ø 320 mm
Lunetta mobile
Lunetta fissa
2 x Contropunta fissa CM 4
Contropunta rotante CM 4
Comparatore di filettatura
Protezione vite madre
Protezione torretta
Protezione mandrino
Paraspruzzi posteriore
Torretta a cambio rapido T0AB
Lampada a LED
Sistema di raffreddamento
Freno a pedale
Frizione su barra di tornitura
Carrello contropunta a bloccaggio rapido
Ingranaggi del carro a bagno d'olio