


CON DISCESA AUTOMATICA, SCELTA SENSO DI ROTAZIONE E TRASMISSIONE A CINGHIA.



€5.040,00

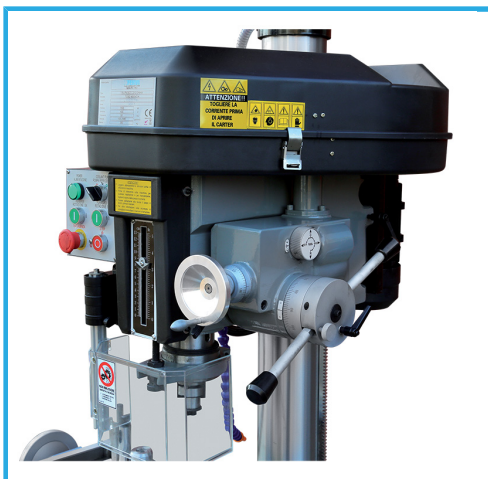

Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	32 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	80 mm
Capacità di fresatura	20 mm
Cono morse	CM 3
Velocità del mandrino	100 - 2080 rpm
Corsa del mandrino	130 mm
Rotazione mandrino	Dx - Sx
Canotto	75 mm
Colonna	115 mm
Corsa testa	405 mm
Divisione avanzamento verticale manuale	0,05 mm
Velocità di discesa	0,12 - 0,18 - 0,25 mm/giro
Distanza asse mandrino - colonna	197 mm
Distanza tra naso macchina e tavola	600 mm
Dimensione tavola	585 x 190 mm
Cava	12 mm
Spostamento tavola longitudinale	180 mm
Spostamento tavola trasversale	380 mm
Dimensioni base	470 x 670 mm
Motore	400 V 50 Hz 1,5 kW
Pompa di refrigerazione	400 V 50 Hz 40 W
Dimensioni	928 x 910 x 1700h mm
Peso netto	310 kg
Dimensioni imballo	950x760x1885 h mm

Accessori Inclusi

Mandrino autoserrante 1 - 16 mm B16
Mandrino a cremagliera 1 - 13 mm B16
Attacco mandrino forato CM 3 B16
Attacco fresa CM 3 Ø 27 mm
Bussola di riduzione CM 3/2
Impianto di refrigerazione
Oliatori
Tirante M12
Chiavi di servizio

Peso lordo
Codice EAN

330,00 kg
8012667309749