


CON SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON, TRASMISSIONE A CINGHIA, AVANZAMENTI LONGITUDINALI, TRASVERSALI, BARRA DI TORNITURA, BANCO...



€7.020,00

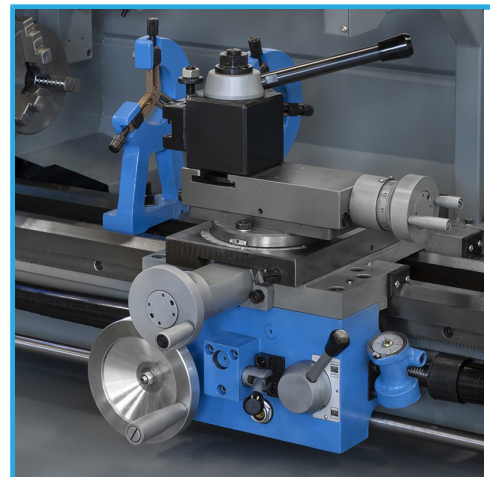

Altezza punte	145 mm
Diametro max sul banco	290 mm
Diametro max sul carro	175 mm
Altezza utensile	16 mm
Distanza tra le punte	750 mm
Passaggio barra	38 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-4
Conicità passaggio barra CM	5
Velocità variabile del mandrino	75 - 500 300 - 2000 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,07 - 1,0 mm/giro
Avanzamenti trasversali	0,0017 - 0,25 mm/giro
Filettature metriche	(18) 0,2 - 3,5 mm
Filettature in pollici	(21) 8 - 56 TPI
Conicità contropunta CM	3
Motore	230 V 50/60 Hz 1,5 kW
Dimensioni	1450 x 720 x 1280 mm
Peso netto	310 kg
Dimensioni imballo	1500 x 750 x 1090 h mm
Peso lordo	338,00 kg
Codice EAN	8012667312237

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 Ø 160 mm
Mandrino a 4 griffe indipendenti reversibili Ø 160 mm
Flangia menabrida Ø 200 mm
Flangia per mandrino a 4 griffe Ø 160 mm
Lunetta mobile
Lunetta fissa
2 x Contropunte fisse CM 3
Frizione su barra di tornitura
Comparatore di filettatura
Protezione vite madre
Protezione torretta
Protezione mandrino
Paraspruzzi posteriore
Torretta a cambio rapido T0AE
Lampada a LED
Carrello contropunta a bloccaggio rapido
Ingranaggi del carro a bagno d'olio