

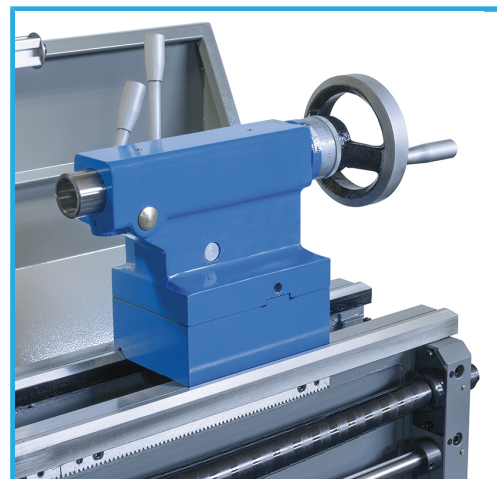


SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON E VISUALIZZATORE A 3 ASSI.
BARRA DI TORNITURA CON FRIZIONE REGISTRABILE E
VISUALIZZATORE DELLA...

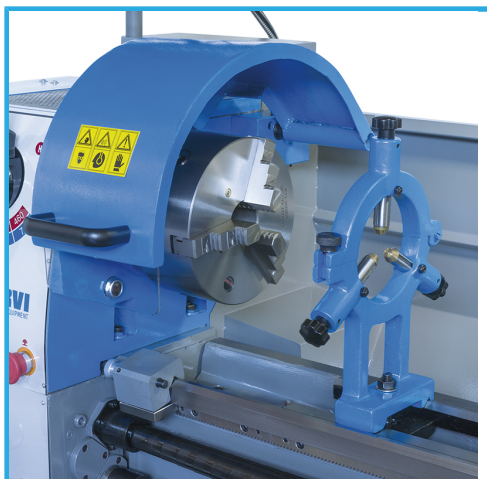

€13.050,00

FERVIplus

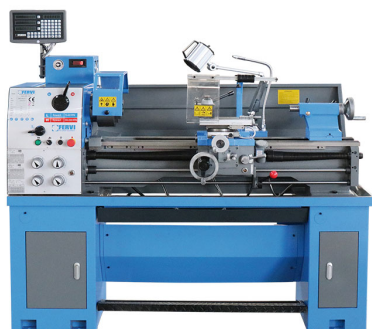

Altezza punte	160 mm
Diametro max sul banco	320 mm
Diametro max sul carro	198 mm
Diametro max sull'incavo	470 mm
Altezza utensile	20 mm
Distanza tra le punte	1000 mm
Passaggio barra	51 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-5
Conicità passaggio barra CM	5
Velocità variabile del mandrino	(2) 70 - 400 350 - 2000 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,052 - 1,392 mm/giro
Avanzamenti trasversali	0,009 - 0,253 mm/giro
Filettature metriche	0,4 - 7 mm
Filettature in pollici	4 - 56 TPI
Conicità contropunta CM	3
Motore	400 V 50 Hz 1,5 kW
Pompa di refrigerazione	400 V 50 Hz 40 W
Dimensioni	1820 x 900 x 1650h mm
Peso netto	635 kg
Dimensioni imballo	1940x920x1640h
Peso lordo	790,00 kg
Codice EAN	8012667356187

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 Ø 200 mm
Mandrino a 4 griffe indipendenti reversibili Ø 200 mm
Bussola di riduzione CM 5/3
Flangia Ø 250 mm
Lunetta mobile
Lunetta fissa
Contropunta fissa CM 3
Contropunta fissa CM 5
Contropunta rotante CM 3
Comparatore di filettatura
Protezione vite madre
Protezione torretta
Protezione mandrino
Paraspruzzi posteriore
Torretta a cambio rapido TOAE
Lampada a LED
Sistema di raffreddamento
Frizione su barra di tornitura
Freno a pedale elettromeccanico
Carrello contropunta a bloccaggio rapido
Ingranaggi del carro a bagno d'olio