



SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON E VISUALIZZATORE A 3 ASSI.
BARRA DI TORNITURA CON FRIZIONE REGISTRABILE E
VISUALIZZATORE DELLA...

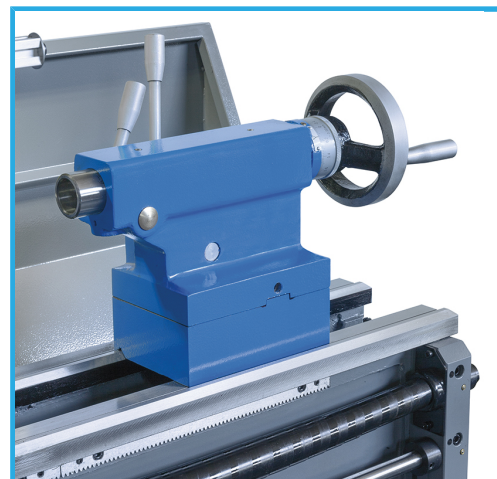

€14.260,00

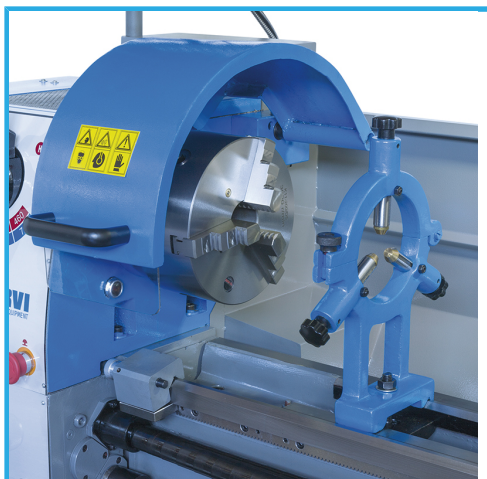

Altezza punta	190 mm
Diametro max sul banco	380 mm
Diametro max sul carro	225 mm
Diametro max sull'incavo	503 mm
Altezza utensile	20 mm
Distanza tra le punte	1000 mm
Passaggio barra	51 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-5
Conicità passaggio barra CM	6
Velocità variabile del mandrino	(2) 70 - 400 50 - 2000 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,052 - 1,392 mm/giro
Avanzamenti trasversali	0,014 - 0,380 mm/giro
Filettature metriche	0,4 - 7 mm
Filettature in pollici	4 - 56 TPI
Conicità contropunta CM	4
Motore	400 V 50 Hz 1,5 kW
Pompa di refrigerazione	400 V 50 Hz 40 W
Dimensioni	1820 x 90 x 1650h mm
Peso netto	645 kg
Dimensioni imballo	1940x915x1640h
Peso lordo	790,00 kg
Codice EAN	8012667356170

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 Ø 200 mm
Mandrino a 4 griffe indipendenti reversibili Ø 200 mm
Bussola di riduzione CM 6/4
Flangia Ø 320 mm
Lunetta mobile
Lunetta fissa
2 x Contropunta fissa CM 4
Contropunta rotante CM 4
Comparatore di filettatura
Protezione vite madre
Protezione torretta
Protezione mandrino
Paraspruzzi posteriore
Torretta a cambio rapido T0AE
Lampada a LED
Sistema di raffreddamento
Freno a pedale
Frizione su barra di tornitura
Carrello contropunta a bloccaggio rapido
Ingranaggi del carro a bagno d'olio