


COLONNA QUADRA E GUIDE A CODA DI RONDINE, INVERSIONE DI MARCIA TEMPORIZZATA, MASCHIATURA.



**€4.710,00**

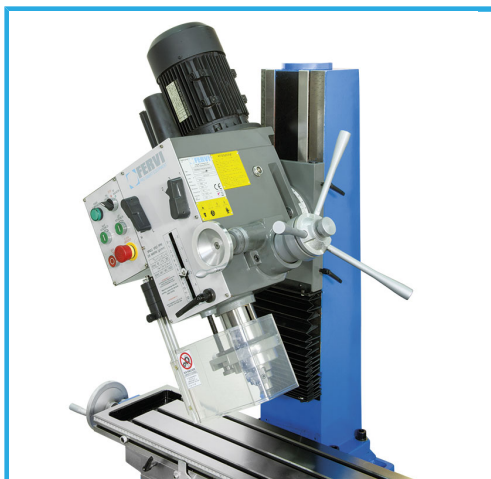

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Capacità di foratura su ghisa con preforo                | Ø 40 mm            |
| Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr) | Ø 45 mm            |
| Capacità di fresatura con fresa a inserti                | Ø 80 mm            |
| Capacità di fresatura con fresa cilindrica               | Ø 32 mm            |
| Capacità di maschiatura                                  | Ø 22 mm            |
| Cono morse                                               | CM 4               |
| Mandrino                                                 | 1 - 13 mm B16      |
| Velocità del mandrino                                    | (6) 95 - 1600 rpm  |
| Corsa del mandrino                                       | 120 mm             |
| Rotazione mandrino                                       | Dx - Sx            |
| Canotto                                                  | Ø 75 mm            |
| Inclinazione testa                                       | ± 60°              |
| Divisione avanzamento verticale manuale                  | 0,02 mm            |
| Distanza asse mandrino - colonna                         | 240 mm             |
| Distanza max asse mandrino - tavola                      | 460 mm             |
| Dimensione tavola                                        | 800 x 240 mm       |
| Cava                                                     | 14 mm              |
| Spostamento tavola longitudinale                         | 560 mm             |
| Spostamento tavola trasversale                           | 190 mm             |
| Dimensioni base                                          | 405 x 630 mm       |
| Motore                                                   | 230 V 50 Hz 1,5 kW |
| Peso netto                                               | 300 kg             |
| Dimensioni imballo                                       | 850x760x1160 h mm  |
| Peso lordo                                               | 322,50 kg          |

### Accessori Inclusi

Mandrino a cremagliera 1 - 13 B16  
Attacco mandrino forato CM 4 B16  
Attacco fresa CM 4 Ø 27 mm  
Bussola di riduzione CM 4/3  
Bussola di riduzione CM 3/2  
Oliatori  
Tirante M16  
Chiavi di servizio

Codice EAN

8012667203542