



CON INVERSIONE DI MARCIA, MASCHIATURA TEMPORIZZATA,
IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE.

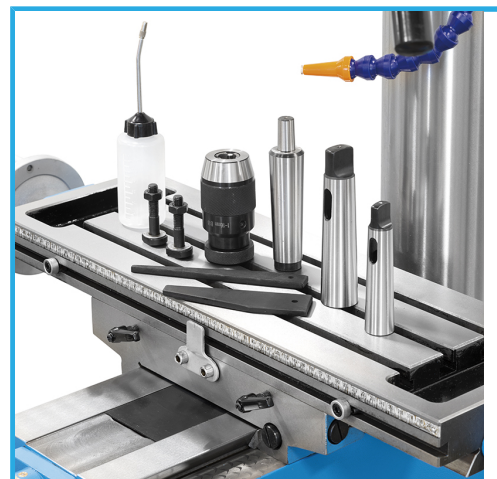

€4.890,00

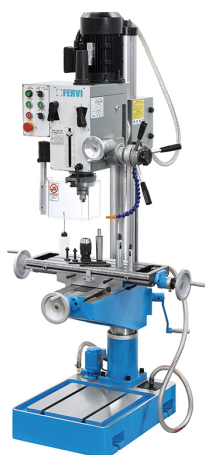

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 40 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 32 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 80 mm
Capacità di fresatura con fresa cilindrica	Ø 25 mm
Capacità di maschiatura	Ø 22 mm
Cono morse	CM 4
Velocità del mandrino	(6) 75 - 1600 rpm
Corsa mandrino	130 mm
Rotazione mandrino	Dx - Sx
Canotto	Ø 76 mm
Colonna	Ø 115 mm
Inclinazione testa	± 60°
Divisione avanzamento verticale manuale	0.02 mm
Distanza asse mandrino - colonna	260 mm
Distanza tra naso macchina e tavola	715 mm
Dimensioni tavola	585 x 190 mm
Cava tavola	12 mm
Spostamento tavola longitudinale	360 mm
Spostamento tavola trasversale	250 mm
Dimensioni base	648 x 412 mm
Cava basamento	14 mm
Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW
Pompa di refrigerazione	230 V 50 Hz 40 W
Dimensioni	740 x 790 x 1960h mm

Accessori Inclusi

Mandrino autoserrante 1 - 16 mm B16
Mandrino a cremagliera 1 - 13 mm B16
Attacco mandrino forato CM 4 B16
Attacco fresa CM 4 Ø 27 mm
Bussola di riduzione CM 4/3
Bussola di riduzione CM 3/2
Oliatori
Tirante M16
Chiavi di servizio
Impianto di refrigerazione

Peso netto	355 kg
Dimensioni imballo	830 x 760 x 1870 h mm
Peso lordo	376,00 kg
Codice EAN	8012667245368